

3端子滤波器(SMD阵列) 手机用

RoHS指令对应产品

MEA系列 MEA2010LC型

特点

- 将4个3端子滤波器内置在1个基片中。
- 低背型产品，最适用于手机。
- 可适用无铅焊接。

用途

用于消除手机，数字照相机等的信号线噪音。

温度范围

动作时 -40 to +85°C

产品名称的识别法


| | | | | |
|-----|------|-----|------|-----|
| MEA | 2010 | L | C220 | T |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

- (1) 系列名称
- (2) 尺寸 L×W
- (3) L 型电路
- (4) 静电容量 (pF)
C220: 22pF
- (5) 包装形式 T: 卷带



包装形式 / 包装个数

| | |
|------|--------------|
| 包装形式 | 个数 |
| 卷带 | 4000 个 / 1 卷 |

形状 · 尺寸 / 电路图 / 推荐印刷电路板图样 (回流)



Weight: 5mg
Dimensions in mm

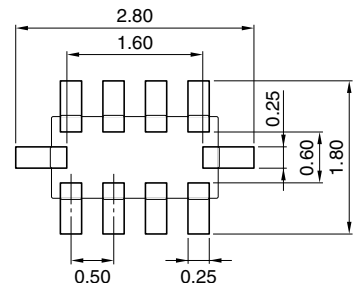


Dimensions in mm

电气特性

| 品名 | 额定电压 (V) | 额定电流 (mA) | 静电容量 (pF) | 衰减量代表 (dB) [800MHz to 2GHz] |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| MEA2010LC040 | 6.3 | 100 | 4 | 15 |
| MEA2010LC060 | 6.3 | 100 | 6 | 15 |
| MEA2010LC080 | 6.3 | 100 | 8 | 15 |
| MEA2010LC100 | 6.3 | 100 | 10 | 20 |
| MEA2010LC150 | 6.3 | 100 | 15 | 20 |
| MEA2010LC220 | 6.3 | 100 | 22 | 20 |


电气特性例

衰减量频率特性

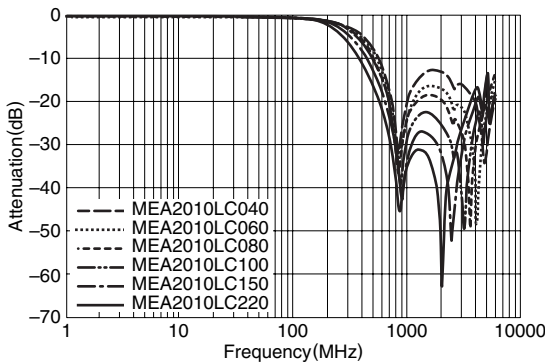

推荐焊接条件

回流焊接施工方法

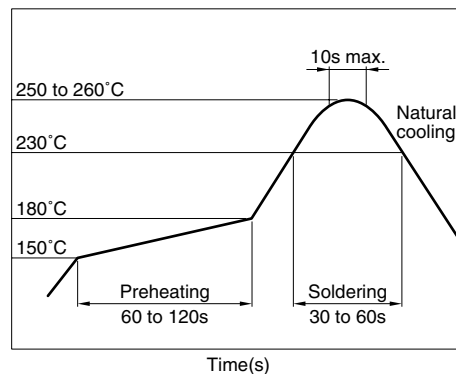

● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。