

# 磁头


## FDD用

用于 1 寸厚 FDD 装置之 3.5 寸 FD 的磁头。采用可在不牺牲磁头特性的情况下实现低成本化的设计，无需对现有 FDD 进行改动即可换装。

### 特点

- 重视滑动特性，在头片的两侧配置了滑块。
- 采用了简化的磁道形状，可保持特性。
- 采用了可提高磁头托架设计自由度的小型滑块。

### 形状・尺寸

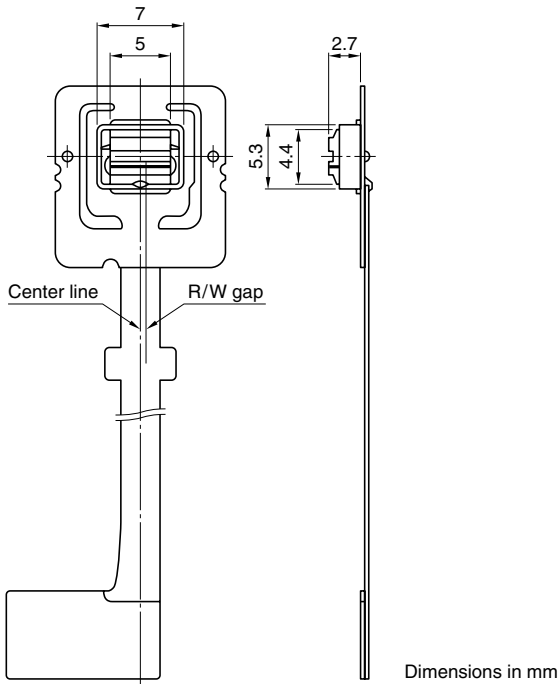

### 用途

3.5 寸 FDD 用

### 主要规格

写入磁道宽度 (mm)	0.131
擦除磁道宽度 (mm)	0.071
执行磁道宽度 (mm)	0.117
缝隙间距 (mm)	0.35
录放带卷卷数 (Ts)	160/160max.
擦除带卷卷数 (Ts)	120



● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。