

# EMC对策用铁氧体磁心

## 铁氧体磁珠

### BB系列(1孔)

穿芯磁珠是一种使用简便的噪音对策产品。备有可对应所有用途的不同材质和形状的产品。

#### 特点


- 通过在丰富的品种中选择合适的材质和形状，可成为有效的噪音对策。

#### 用途

影像设备，音响设备，电装设备，通信设备，办公自动化(OA)设备及其他。

- 阻止和吸收噪音的产生和侵入
- 防止寄生振荡

#### 形状・尺寸/特性

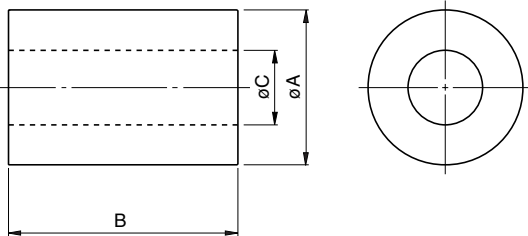


#### 材质特性

材质	初始磁导率 $\mu_i$	温度系数 $\alpha_{\mu i}$ $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	居里 温度 $T_c$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	饱和磁通密度 $B_s(\text{mT})$
HF70	1500	1 to 6	>100	280[H=1600A/m]
HF57	600	3 to 15	>150	370[H=4000A/m]
HF40	120	8 to 18	>250	410[H=4000A/m]
HF30	45	5 to 15	>300	320[H=4000A/m]

品名	尺寸 (mm)			阻抗 ( $\Omega$ ) [at 23 $^{\circ}\text{C}$ ]	
	A	B	C	代表 10MHz	代表 100MHz
HF30BB1.8X5X0.7	1.8 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	0.7 $\pm$ 0.1	3.4	36
HF30BB2.5X2X0.8	2.5 $\pm$ 0.15	2.0 $\pm$ 0.2	0.8 $\pm$ 0.1	1.9	20
HF30BB3X5X1	3.0 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.0 $\pm$ 0.1	3.3	37
HF30BB3.5X5X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.3 $\pm$ 0.1	3.2	32
HF30BB5X5X2	5.0 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	2.0 $\pm$ 0.15	2.7	33
HF30BB6.4X5X3.2	6.4 $\pm$ 0.2	5.0 $\pm$ 0.2	3.2 $\pm$ 0.15	2.6	26
HF40BB1.7X1.9X0.7	1.7 $\pm$ 0.15	1.9 $\pm$ 0.2	0.7 $\pm$ 0.1	1.8	16
HF40BB3X5X1	3.0 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.0 $\pm$ 0.1	9	60
HF40BB3.4X3X1	3.4 $\pm$ 0.15	3.0 $\pm$ 0.2	1.0 $\pm$ 0.1	7	39
HF40BB3.5X5X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.3 $\pm$ 0.1	9.1	50
HF40BB4.5X4X2.5-G	4.5 $\pm$ 0.15	4.0 $\pm$ 0.2	2.5 $\pm$ 0.15	4.5	32
HF40BB4.5X5X1.6	4.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.6 $\pm$ 0.1	11	60
HF40BB5X5X2	5.0 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	2.0 $\pm$ 0.15	9.4	52
HF40BB5X6X2.5	5.0 $\pm$ 0.15	6.0 $\pm$ 0.3	2.5 $\pm$ 0.15	10	50
HF40BB5.5X5X2.5	5.5 $\pm$ 0.2	5.0 $\pm$ 0.3	2.5 $\pm$ 0.15	8.1	43
HF40BB6X3.8X3A-G	6.0 $\pm$ 0.2	3.8 $\pm$ 0.2	3.0 $\pm$ 0.2	4	35
HF57BB2.85X5X1.35	2.85 $\pm$ 0.1	5.0 $\pm$ 0.2	1.35 $\pm$ 0.1	20	54
HF57BB3.5X1X1.6	3.5 $\pm$ 0.15	1.0 $\pm$ 0.2	1.6 $\pm$ 0.1	4.5	17
HF57BB3.5X1.5X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	1.5 $\pm$ 0.15	1.3 $\pm$ 0.1	9	23
HF57BB3.5X3X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	3.0 $\pm$ 0.2	1.3 $\pm$ 0.1	16	40
HF57BB3.5X5X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.3 $\pm$ 0.1	28	65
HF57BB3.6X3.2X2.7	3.6 $\pm$ 0.15	3.2 $\pm$ 0.2	2.7 $\pm$ 0.15	6	17
HF57BB4.8X4.8X2.4	4.8 $\pm$ 0.2	4.8 $\pm$ 0.2	2.4 $\pm$ 0.15	18	49
HF70BB1.8X5X0.7	1.8 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	0.7 $\pm$ 0.1	31	48
HF70BB2.5X2.2X0.8	2.5 $\pm$ 0.15	2.2 $\pm$ 0.2	0.8 $\pm$ 0.1	15	27
HF70BB2.5X5X0.8	2.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	0.8 $\pm$ 0.1	31	51
HF70BB3X5X1	3.0 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.0 $\pm$ 0.1	33	53
HF70BB3.4X3X1	3.4 $\pm$ 0.15	3.0 $\pm$ 0.2	1.0 $\pm$ 0.1	22	36
HF70BB3.5X2X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	2.0 $\pm$ 0.15	1.3 $\pm$ 0.1	13	24
HF70BB3.5X5X0.8	3.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	0.8 $\pm$ 0.1	40	68
HF70BB3.5X3X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	3.0 $\pm$ 0.2	1.3 $\pm$ 0.1	17	28
HF70BB3.5X5X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.3 $\pm$ 0.1	29	49
HF70BB3.5X10X1.3	3.5 $\pm$ 0.15	10.0 $\pm$ 0.4	1.3 $\pm$ 0.1	53	92

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

## 形状・尺寸 / 特性

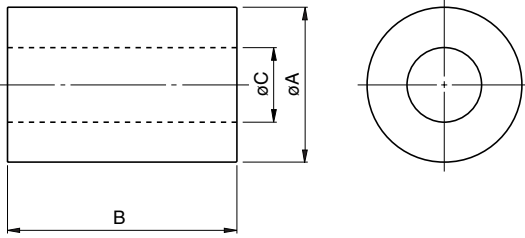


品名	尺寸 (mm)			阻抗 ( $\Omega$ ) [at 23°C]	
	A	B	C	代表 10MHz	代表 100MHz
HF70BB4.5X4X2.5	4.5 $\pm$ 0.15	4.0 $\pm$ 0.2	2.5 $\pm$ 0.15	17	30
HF70BB4.5X5X1.6	4.5 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	1.6 $\pm$ 0.1	31	53
HF70BB4X15X1.35	4 $\pm$ 0.1, -0.2	15.0 $\pm$ 0.5	1.35 $\pm$ 0.1	92	155
HF70BB5X5X2	5.0 $\pm$ 0.15	5.0 $\pm$ 0.3	2.0 $\pm$ 0.15	27	42
HF70BB5.5X5X2.5	5.5 $\pm$ 0.2	5.0 $\pm$ 0.3	2.5 $\pm$ 0.15	22	38
HF70BB6X3.8X3	6.0 $\pm$ 0.2	3.8 $\pm$ 0.2	3.0 $\pm$ 0.2	19	31
HF70BB6.4X4.5X3.2	6.4 $\pm$ 0.2	4.5 $\pm$ 0.2	3.2 $\pm$ 0.15	22	37
HF70BB6.4X5X3.2	6.4 $\pm$ 0.2	5.0 $\pm$ 0.2	3.2 $\pm$ 0.15	20	32
HF70BB6.4X10X3.2	6.4 $\pm$ 0.2	10.0 $\pm$ 0.5	3.2 $\pm$ 0.15	40	63
HF70BB9X5X4.5	9.0 $\pm$ 0.25	5.0 $\pm$ 0.3	4.5 $\pm$ 0.15	20	34
HF70BB9X10X4.5	9.0 $\pm$ 0.25	10.0 $\pm$ 0.4	4.5 $\pm$ 0.15	40	68
HF70BB9.5X10.4X4.9	9.52 $\pm$ 0.25	10.42 $\pm$ 0.25	4.9 $\pm$ 0.15	40	70


## 电气特性例

### 阻抗频率特性


HF30BB1.8X5X0.7




HF30BB2.5X2X0.8




HF30BB3X5X1




HF30BB3.5X5X1.3



HF30BB5X5X2




HF30BB6.4X5X3.2




电气特性例

阻抗频率特性


HF40BB1.7X1.9X0.7




HF40BB3X5X1




HF40BB3.4X3X1




HF40BB3.5X5X1.3




HF40BB4.5X4X2.5-G




HF40BB4.5X5X1.6




HF40BB5X5X2




HF40BB5X6X2.5




HF40BB5.5X5X2.5




HF40BB6X3.8X3A-G




HF57BB2.85X5X1.35




HF57BB3.5X1X1.6



HF57BB3.5X1.5X1.3




HF57BB3.5X3X1.3




电气特性例  
阻抗频率特性


HF57BB3.5X5X1.3




HF57BB3.6X3.2X2.7




HF57BB4.8X4.8X2.4




HF70BB1.8X5X0.7




HF70BB2.5X2.2X0.8




HF70BB2.5X5X0.8




HF70BB3X5X1




HF70BB3.4X3X1




HF70BB3.5X2X1.3




HF70BB3.5X5X0.8




HF70BB3.5X3X1.3




HF70BB3.5X5X1.3




HF70BB3.5X10X1.3



HF70BB4.5X4X2.5




HF70BB4.5X5X1.6




电气特性例

阻抗频率特性


HF70BB4X15X1.35




HF70BB5X5X2




HF70BB5.5X5X2.5




HF70BB6X3.8X3




HF70BB6.4X4.5X3.2




HF70BB6.4X5X3.2




HF70BB6.4X10X3.2



HF70BB9X5X4.5



HF70BB9X10X4.5



HF70BB9.5X10.4X4.9

